
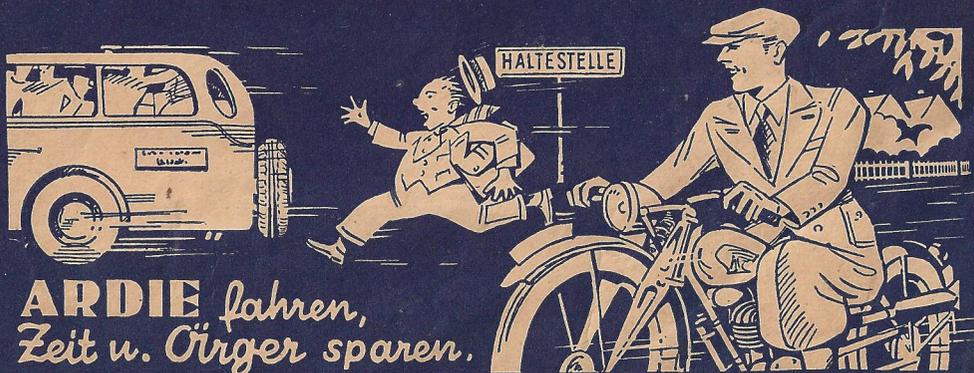


Das neue  
**ARDIE**  
Motor-  
Fahrrad nur

**265** RM.

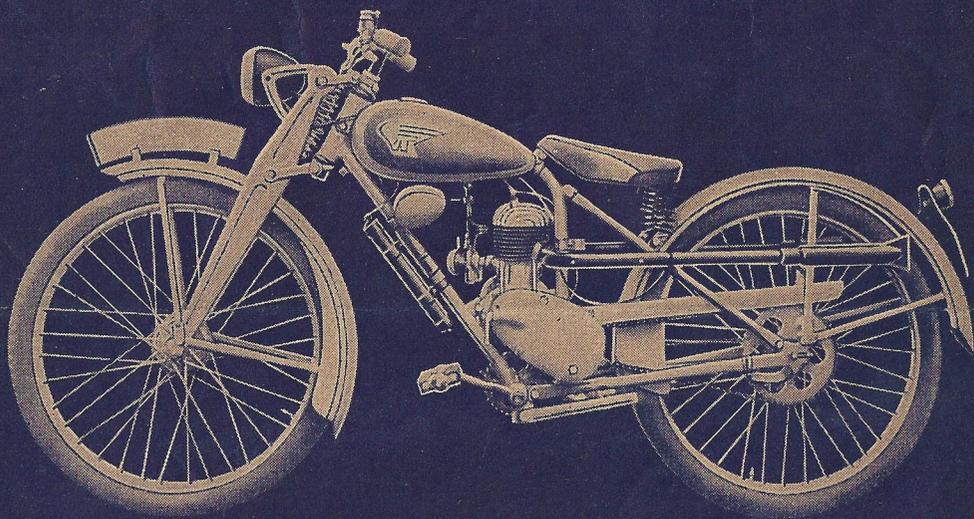

**ARDIE** fahren,  
Zeit u. Önger sparen.

**ARDIE WERK A.G. NÜRNBERG-W.**

# Traum -



oder Wirklichkeit

Jetzt werden Sie nicht mehr ärgerlich sein, wenn Sie die Straßenbahn, den Omnibus oder die Eisenbahn versäumen. Auf dem neuen

# ***Ardie-Motorfahrrad***

kommen Sie rasch und sicher zum Ziel. Leicht und handlich wie ein Fahrrad, mit hervorragender Leistung durch den Einbau des

## ***121 ccm Ardie-Flachkolbenmotors***

sparsam im Verbrauch stellt sich Ihnen dieses in der Pflege anspruchslöse Fahrzeug vor.

Und dabei . . . . . nur Mk. **265.-**  
ein Betrag, den auch Sie erschwingen können.

## **Technische Einzelheiten des Ardie-Motorfahrrades:**

**Motor:** Ardie-Zweitakt-Hochleistungs-Motor mit Flachkolben und abnehmbarem Leichtmetallzylinderkopf, Kreuzstromspülung, Doppelport, Bohrung 51 mm, Hub 60 mm, Hubvolumen 121 ccm, Bremsleistung 3,5 PS bei 5000 Umdrehungen, Leichtmetallkolben, Kraftübertragung vom Motor zum Vorgelege mittels in Oel laufender Präzisionsrollenkette, hochgezogenes Kurbelgehäuse, dadurch gute Wärmeableitung, Kettenantrieb zum Hinterrad, hochliegende, direkt nach hinten laufende Auspuffrohre, 3fach gelagerte Kurbelwelle, Stahllamellenkupplung in Oelbad laufend.

**Ölung:** Gemisch-Schmierung.

**Vergaser:** Vertikal-Vergaser mit Luftfilter und Luftdrossel direkt am Motorgehäuse angebauft. Ermöglicht dadurch müheloses Abnehmen des Zylinders ohne Demontage des Vergasers und der Benzinleitung.

**Betriebsstoffverbrauch:** ca. 2,5 Ltr. Gemisch pro 100 km.

**Zündung und Beleuchtung:** Lichtmagnetzündler auf Kurbelwelle, 7 Watt, 6 Volt mit modernem Scheinwerfer, Abblendung vom Lenker aus. Stabbatterie.

**Vordergabel:** Kräftige Ardie-Preßstahlgabel mit starker Zentralfeder, Motorradkonstruktion, besonders weich federnd.

**Rahmen:** Stabiler Rahmen aus hochwertigen, nahtlos gezogenen Stahlrohren. Breite kräftige Pedale, Abstellstütze.

**Lenker:** Sehr schnittiger Sportlenker mit Gasdrehgriff.

**Kraftstoffbehälter:** Formvollendeter, aus Stahlblech gezogener Kraftstoffbehälter, ca. 6 Ltr. Inhalt, Schnellverschluss.

**Räder und Bremsen:** Tiefbettfelgen mit Stahlseilniederdruckreifen 26x2,25. Vorderrad mit nachstellbarer Innenbackenbremse und nachstellbarem Konuslager. Im Hinterrad starke Motorfreilaufnabe mit Rücktrittbremse.

**Sattel:** Breiter, weicher Motorradfedersattel mit Dreipunktaufhängung. Niedrige Sattelhöhe von nur 700 mm.

**Farbe:** Oliv. **Gewicht:** 52 kg.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

457

